

Definitive Technology[®]
The Leader in High-Performance Loudspeakers[®]

Thank you for choosing the Definitive Technology CS Series Center Loudspeaker. The CS Series is a compact high-definition loudspeaker system. Because of its wide range, high-power handling and articulate clarity, it is ideal for use as a center channel in a high-performing home theater system.

Our engineers have spent many years in developing this product. In order to ensure that you experience the finest performance possible, we encourage you to take a moment to fully read this owner's manual and familiarize yourself with the proper installation and setup procedures for your CS speaker.

www.DefinitiveTech.com

Unpacking Your CS-8040HD


Please Inspect For Shipping Damage

Each loudspeaker leaves our plant in perfect condition. Any visible or concealed damage most likely occurred in handling after it left our plant and should be reported at once to your Definitive dealer or the delivery company that delivered your loudspeaker. Please unpack your system carefully. Save all cartons and packing materials in case you move or need to ship your system. Record the serial number found on the back of the center channel in the Notes section of this owner's manual.

Positioning Your Speakers

Your new CS Series speaker is designed to add clarity and focus to the vocal range and extend the musical image of your home theater. To optimize its performance, please follow these simple guidelines. Although the following recommendations will usually yield the best results, whatever sounds best to you is correct.


Figure 1 – Positioning CS Series Center Channel

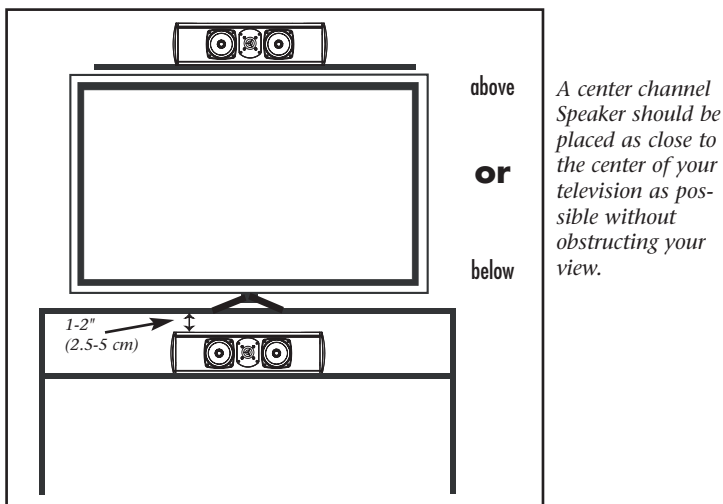

To receive the full benefit of the bass radiators built into your CS speaker leave at least 1-2" (2.5-5 cm) of space between the top of the speaker and any surface.

Connecting Your Loudspeakers

Figure 2 – Wiring and Polarity

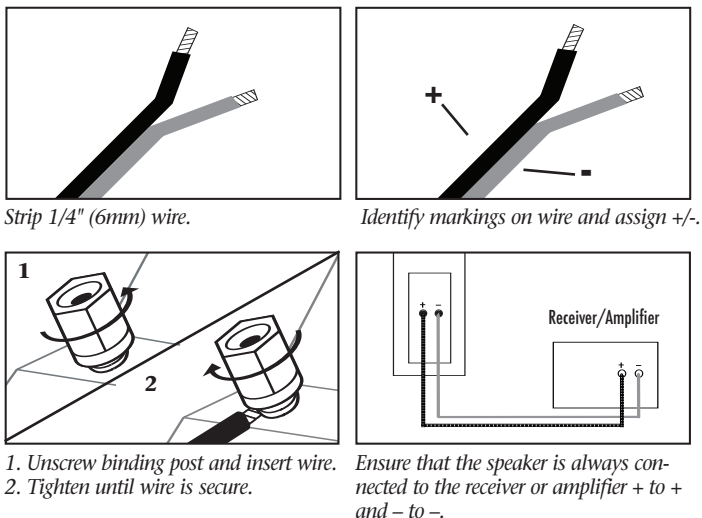


1. Unscrew binding post and insert wire.
2. Tighten until wire is secure.

Ensure that the speaker is always connected to the receiver or amplifier + to + and - to -.

Use the manual speaker setup functions in your receiver to set speaker configuration, speaker distance and channel balance. Consult your receiver's or processor's manual to learn how to access and use the setup menus. Set center speaker to "small" with the crossover point set at 80Hz.

Figure 3 – Connecting Speaker to Amplifier

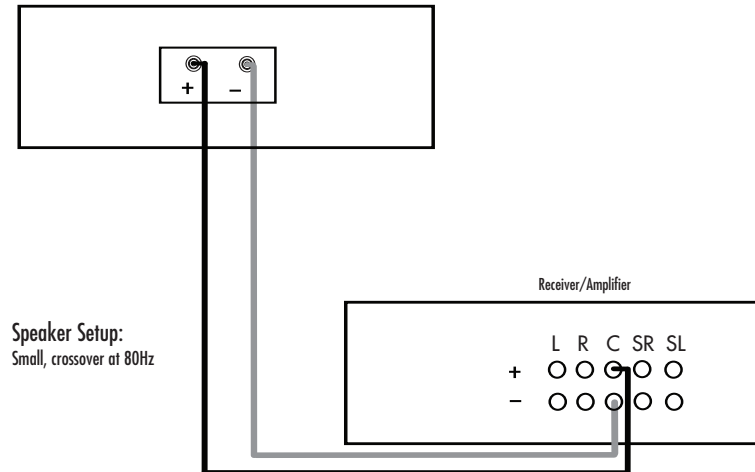

All Dolby/DTS multi-channel receiver/amplifiers feature a dedicated channel for a center speaker. Consult your receiver's owner's manual for the appropriate connection procedure.

Troubleshooting

If you experience any difficulties with your CS Series Speaker, try the suggestions below. If you still have problems, contact your Definitive Technology Authorized Dealer for assistance.

1. **Audible distortion** when the speakers are playing at loud levels is caused by driving (turning up) your receiver or amplifier louder than the receiver or the speakers are capable of playing. Most receivers and amplifiers put out their full-rated power well before the volume control is turned all the way up, so the position of the volume control is a poor indicator of its power limit. If your speakers distort when you play them loud, turn the volume down!
2. If you experience a **lack of bass**, it is likely that one speaker is out of phase (polarity) with the other speakers in the system and needs to be rewired, paying closer attention to connect positive to positive and negative to negative on both channels. Most speaker wire has some indicator (such as color-coding, ribbing or writing) on one of the two conductors to help you maintain consistency. It is essential to connect both speakers to the amplifier in the same way (in phase).
3. Make sure all your system interconnects and power cords are solidly connected.
4. Check that no foreign objects or liquid has entered the speaker cabinet.

Technical Assistance

It is our pleasure to offer assistance if you have any questions regarding your center channel or its setup, please contact your nearest Definitive Technology dealer or call us directly at (800) 228-7148 (US & Canada), 01 (410) 363-7148 (all other countries) or e-mail info@definitivetech.com. **Technical support is offered in English only.**

Definitive Technology Offices

11433 Cronridge Drive, Owings Mills, Maryland 21117
 Phone: (800) 228-7148 (US & Canada),
 01 (410) 363-7148 (all other countries)

Service

Service and warranty work on your Definitive loudspeakers will normally be performed by your local Definitive Technology dealer. If, however, you wish to return the speaker to us, please contact us first, describing the problem and requesting authorization as well as the location of the nearest factory service center. **Please note that the address given in this booklet is the address of our offices only. Under no circumstances should loudspeakers be shipped to our offices or returned without contacting us first and obtaining return authorization.**

	CS-8040HD
<i>Performance Specifications</i>	
Overall Frequency Response	40Hz – 30kHz
Sensitivity	92dB
Nominal Impedance	8Ohms
Recommended Associated Amplifier Power	20 – 200 w
Built-In Subwoofer Amplifier Power	n/a
<i>Dimensions</i>	
Height	5 3/4" (14.5 cm)
Width	21 1/8" (53.68 cm)
Depth	12" (30.4 cm)
<i>Speaker Complement</i>	
Bass Radiator Quantity	1
Bass Radiator Dimensions	5"x10" (12.7x 25.4 cm)
Midrange Driver Quantity	2
Midrange Diameter	4 1/2" (11.43 cm)
Tweeter Quantity	1
Tweeter Diameter	1" (2.54 cm)

Notes

Limited Warranty: 5-Years for Drivers and Cabinets, 3-Years for Electronic Components

DEI Sales Co., dba Definitive Technology (herein "Definitive") warrants to the original retail purchaser only that this Definitive loudspeaker product (the "Product") will be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years covering the drivers and cabinets, and three (3) years for the electronic components from the date of the original purchase from a Definitive Authorized Dealer. If the Product is defective in material or workmanship, Definitive or its Authorized Dealer will, at its option, repair or replace the warranted product at no additional charge, except as set forth below. All replaced parts and Product(s) become the property of Definitive. Product that is repaired or replaced under this warranty will be returned to you, within a reasonable time, freight collect. This warranty is non-transferrable and is automatically void if the original purchaser sells or otherwise transfers the Product to any other party.

This Warranty does not include service or parts to repair damage caused by accident, misuse, abuse, negligence, inadequate packing or shipping procedures, commercial use, voltage in excess of the rated maximum of the unit, cosmetic appearance of cabinetry not directly attributable to defects in material or workmanship. This warranty does not cover the elimination of externally generated static or noise, or the correction of antenna problems or weak reception. This warranty does not cover labor costs or damage to the Product caused by installation or removal of the Product. Definitive Technology makes no warranty with respect to its products purchased from dealers or outlets other than Definitive Technology Authorized Dealer:

THE WARRANTY IS AUTOMATICALLY VOID IF:

- 1) The product has been damaged, altered in any way, mishandled during transportation, or tampered with.
- 2) The product is damaged due to accident, fire, flood, unreasonable use, misuse, abuse, customer applied cleaners, failure to observe manufacturers warnings, neglect or related events.
- 3) Repair or modification of the Product has not been made or authorized by Definitive Technology.
- 4) The product has been improperly installed or used.

Product must be returned (insured and prepaid), together with the original dated proof of purchase to the Authorized

Dealer from whom the Product was purchased, or to the nearest Definitive factory service center. Product must be shipped in the original shipping container or its equivalent. Definitive is not responsible or liable for loss or damage to Product in transit.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY THAT APPLIES TO YOUR PRODUCT. DEFINITIVE NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY PERSON OR ENTITY TO ASSUME FOR IT ANY OTHER OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH YOUR PRODUCT OR THIS WARRANTY. ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO EXPRESS, IMPLIED, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY EXCLUDED AND DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW. ALL IMPLIED WARRANTIES ON PRODUCT ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS EXPRESSED WARRANTY. DEFINITIVE HAS NO LIABILITY FOR ACTS OF THIRD PARTIES. DEFINITIVE'S LIABILITY, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER THEORY, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT FOR WHICH A CLAIM HAS BEEN MADE. UNDER NO CIRCUMSTANCE WILL DEFINITIVE BEAR ANY LIABILITY FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. THE CONSUMER AGREES AND CONSENTS THAT ALL DISPUTES BETWEEN THE CONSUMER AND DEFINITIVE SHALL BE RESOLVED IN ACCORDANCE WITH CALIFORNIA LAWS IN SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA. DEFINITIVE RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THIS WARRANTY STATEMENT AT ANY TIME.

Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, or implied warranties, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

©2009 DEI Sales Co.

All rights reserved.


4 7084A100 08172010



This product complies with the essential requirements of the EMC directive 89/336/EEC.

For more information on Definitive Technology Loudspeakers and accessories, visit www.definitivetech.com, or email info@definitivetech.com.
 Definitive Technology, Owings Mills, Maryland, USA. 800-228-7148

Definitive Technology[®]
 The Leader in High-Performance Loudspeakers[®]

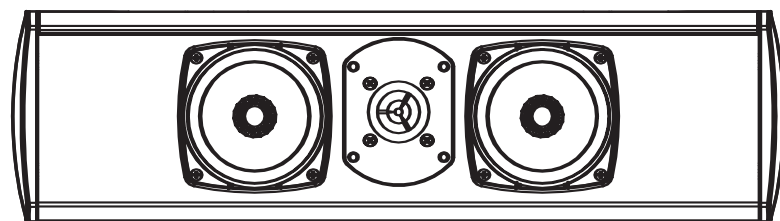

Definitive Technology[®]

The Leader in High-Performance Loudspeakers[®]

Merci d'avoir choisi l'enceinte centrale Série CS de Definitive Technology. La Série CS offre un système d'enceintes acoustiques compactes haute définition. En raison de sa portée sonore étendue, de son excellente tenue en puissance et de sa haute clarté de restitution, ce modèle convient idéalement comme voie centrale dans un système de cinéma ultra-performant.

Nos ingénieurs ont consacré plusieurs années à la création de ce produit. Afin d'assurer les meilleures performances possibles, nous vous encourageons à prendre le temps de lire l'intégralité de ce guide d'utilisation pour vous familiariser avec les procédures d'installation et de configuration recommandées pour votre enceinte CS.

www.DefinitiveTech.com

Déballer l'enceinte CS-8040HD


Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé en transit

Chaque enceinte quitte notre usine en parfait état. Tout dommage visible ou caché est donc certainement survenu durant l'expédition et vous devez alors immédiatement avvertir votre revendeur Definitive ou le livreur qui vous a livré l'enceinte. Déballer vos enceintes soigneusement. Conservez tous les emballages au cas où vous auriez à déplacer ou expédier vos enceintes. Notez le numéro de série que vous trouverez au dos de votre enceinte centrale dans la section Remarques du présent guide d'utilisation.

Positionner les enceintes

Votre nouvelle enceinte de Série CS est conçue pour donner un surcroît de clarté et de précision au spectre vocal ainsi qu'élargir l'image sonore de votre système de cinéma maison. Pour optimiser ses performances, nous vous invitons à suivre ces conseils très simples. Même si les recommandations suivantes donnent généralement d'excellents résultats, adoptez les réglages qui vous offriront la meilleure reproduction sonore.

Figure 1 – Positionnement de l'enceinte centrale Série CS

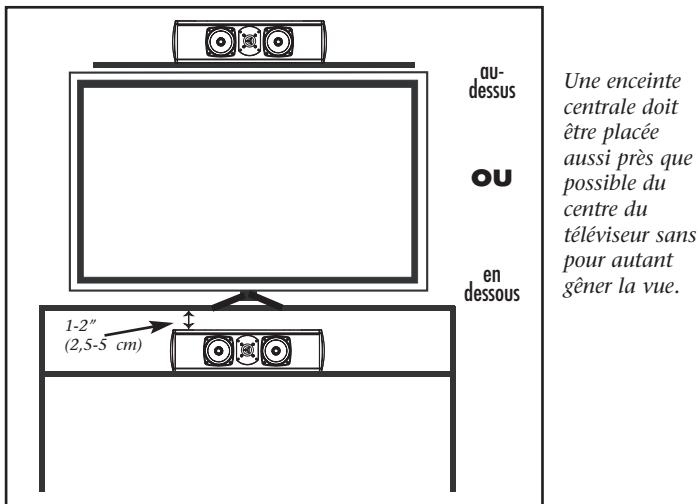


Une enceinte centrale doit être placée aussi près que possible du centre du téléviseur sans pour autant gêner la vue.

Pour tirer pleinement parti des radiateurs passifs intégrés à votre enceinte CS, laissez de 2,5 à 5 cm de dégagement au minimum entre le dessus de l'enceinte et toute surface adjacente.

Brancher les enceintes

Figure 2 – Câblage et polarité

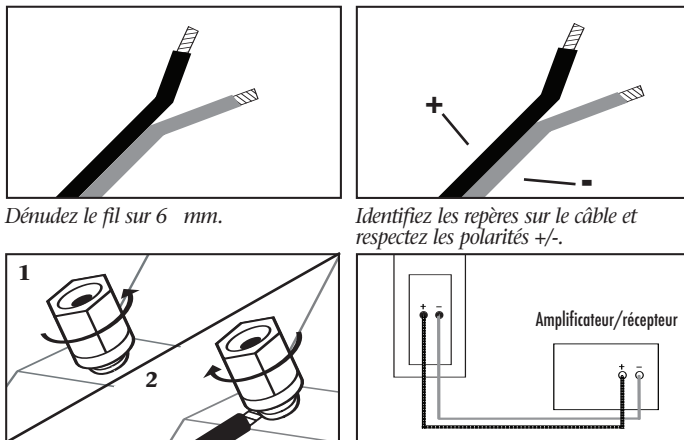


1. Dévissez la borne et insérez le conducteur dans l'orifice.
2. Revissez jusqu'à ce que le conducteur soit solidement immobilisé.

Veillez toujours à ce que les bornes + et les bornes - soient reliées à leur polarité respectives sur les deux appareils.

Servez-vous des fonctions de configuration manuelle de votre amplificateur/récepteur pour installer votre enceinte et définir les distances et l'équilibre des canaux. Consultez le guide d'utilisation de votre amplificateur/récepteur pour savoir comment accéder aux menus de calibration et les utiliser. Configurez l'enceinte centrale comme appareil « petit » avec la fréquence de coupure réglée à 80 Hz.

Figure 3 – Raccorder l'enceinte à l'amplificateur

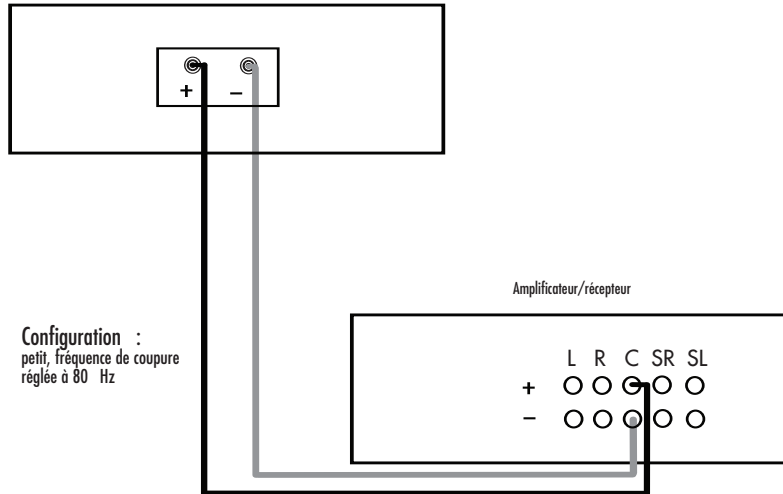

Configuration :
petit, fréquence de coupure
réglée à 80 Hz

Tous les amplificateurs/récepteurs multicanaux Dolby/DTS sont dotés d'une voie dédiée à une enceinte centrale. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil pour connaître la procédure de raccordement appropriée.

Dépannage

Si vous éprouvez des difficultés avec votre enceinte de Série CS, essayez les suggestions ci-dessous. Si les problèmes persistent, contactez votre revendeur agréé Definitive Technology afin d'obtenir de l'assistance.

1. La **distorsion audible** lorsque les enceintes sont poussées à fort volume est causée par une sollicitation de l'amplificateur/récepteur supérieure à ses capacités ou à celles des enceintes. La plupart des amplificateurs/récepteurs offrent leur pleine puissance bien avant que le volume soit tourné à fond, ce qui fait que la position de ce dernier est un piètre indicateur de leur limite de puissance. Si vous constatez une distorsion lorsque vous écoutez de la musique très fort, baissez le volume !
2. Si vous remarquez un **niveau de grave insuffisant**, la raison probable est qu'une enceinte est hors phase (mauvaise polarité) par rapport aux autres et doit être recâblée en prenant garde à bien raccorder le positif au positif et le négatif au négatif sur les deux canaux. La majorité des câbles de haut-parleurs différencient les fils d'une manière ou d'une autre (code couleur, texture ou inscription). Il est essentiel de relier les deux enceintes à l'amplificateur de la même manière (en phase).
3. Assurez-vous que tous les cordons d'interconnexion et d'alimentation de votre système sont solidement branchés.
4. Vérifiez qu'aucun corps étranger ou liquide n'a pénétré dans le coffret de l'enceinte.

Assistance technique

Nous serons ravis de vous prêter assistance si vous avez des questions concernant votre enceinte centrale ou sa configuration. N'hésitez pas à communiquer avec le revendeur Definitive Technology le plus proche ou à nous appeler directement au 1 800 228-7148 (États-Unis et Canada) ou au 01 410 363-7148

(tous les autres pays), ou bien à nous envoyer un courriel à cette adresse : info@definitivetech.com.

L'assistance technique est offerte en anglais uniquement.

Bureaux de Definitive Technology

11433 Cronridge Drive, Owings Mills, Maryland 21117, USA

Téléphone : 1 800 228-7148 (États-Unis et Canada),

01 410 363-7148 (autres pays)

Service après-vente

Pour obtenir un service après-vente concernant vos enceintes Definitive, communiquez avec votre revendeur Definitive Technology local. Toutefois, si vous souhaitez nous retourner l'enceinte, nous vous demandons de communiquer avec nous directement afin de décrire le problème et obtenir une autorisation de retour ainsi que l'adresse du centre de maintenance le plus proche. **L'adresse mentionnée dans ce document est celle de notre siège social. Vous devez impérativement communiquer avec nous et obtenir une autorisation de retour avant de nous envoyer ou retourner vos enceintes.**

	CS-8040HD
<i>Spécifications</i>	
Réponse en fréquence globale	40Hz – 30kHz
Sensibilité	92dB
Impédance nominale	8ohms
Puissance conseillée de l'amplificateur associé	20 – 200w
Puissance de l'amplificateur du boîtier des basses intégré	sans objet
<i>Dimensions</i>	
Hauteur	14,5 cm
Largeur	53,68 cm
Profondeur	30,4 cm
<i>Haut-parleurs</i>	
Nombre de radiateurs passifs	1
Dimensions du radiateur passif	12,7 x 25,4 cm
Nombre de médiaux	2
Diamètre des médiaux	11,43 cm
Nombre d'aigus	1
Diamètre des aigus	2,54 cm

Remarques

Garantie limitée : 5 ans pour les haut-parleurs et coffrets, 3 ans sur les composants électroniques

DEI Sales Co., dba Definitive Technology (ci-après « Definitive ») s'engage exclusivement vis-à-vis de l'acheteur final à ce que cette enceinte Definitive (le « produit ») soit exempte de défauts de conception et de fabrication pour une période de cinq (5) ans pour les haut-parleurs et coffrets et de trois (3) ans concernant les composants électroniques à compter de la date d'achat du produit auprès d'un revendeur Definitive agréé. En cas de défaut de conception ou de fabrication, Definitive ou le revendeur agréé, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit sous garantie sans frais, à l'exception des frais stipulés ci-dessous. Tous les produits et pièces remplacés deviennent la propriété de Definitive. Un produit réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie vous sera renvoyé sous un délai raisonnable, les frais d'expédition étant à votre charge. Cette garantie est non transférable et automatiquement invalidée si l'acheteur d'origine revend ou transfère le produit à un tiers.

Cette garantie ne couvre pas les frais de service ou les pièces de rechange pour la réparation de dommages provoqués par un accident, de la négligence, des mesures d'emballage ou d'expédition incorrectes, une utilisation commerciale, une surtension au delà des spécifications du produit ni les défauts cosmétiques des coffrets non attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l'élimination de sons parasites provenant d'une source externe, ou la correction de problèmes d'antenne ou de mauvaise réception. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre ou de dommages entraînés par l'installation ou désinstallation du produit. Definitive Technology fournit ce produit sans garantie s'il a été acheté auprès de revendeurs ou d'enseignes qui ne sont pas agréés par Definitive Technology.

CETTE GARANTIE EST AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE SI :

- 1) Le produit a été endommagé, altéré, mal acheminé ou maltraité de quelque manière.
- 2) Le produit est endommagé suite à un accident, un incendie, une inondation, une utilisation déraisonnable, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, l'application de produits nettoyants, une non application des consignes du fabricant, de la négligence ou tout autre événement similaire.
- 3) Une réparation ou modification du produit n'a pas été effectuée ou autorisée par Definitive Technology.
- 4) Le produit a été installé ou utilisé de manière incorrecte

Le produit doit être retourné (par envoi assuré et prépayé) accompagné d'une preuve d'achat datée au revendeur

agréé auprès duquel le produit a été acheté, ou au centre de maintenance Definitive le plus proche. Le produit doit être expédié dans son emballage d'origine ou équivalent. Definitive n'est pas responsable en cas de dommage ou de perte du produit en transit.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE EXPLICITE COUVRANT VOTRE PRODUIT. DEFINITIVE INTERDIT À TOUTE PERSONNE OU ENTITÉ TIERCE D'ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ LIÉE À VOTRE PRODUIT OU À CETTE GARANTIE. DEFINITIVE RÉFUTE ET DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS ET SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DE POTENTIEL COMMERCIAL OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DANS LES LIMITES DES LOIS EN VIGUEUR. L'ENSEMBLE DES GARANTIES IMPLICITES COUVRANT LE PRODUIT SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE. DEFINITIVE N'EST PAS RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE TIERCES PARTIES. LA RESPONSABILITÉ DE DEFINITIVE, QUEL QUE SOIT LE RÉGIME JURIDIQUE LA GOUVERNANT (CONTRAT, CIVIL, RESPONSABILITÉ STRICTE, ETC.) NE POURRA PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT FAISANT L'OBJET D'UNE PLAINTÉ. DEFINITIVE NE SERA EN AUCUN CAS TENU POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX. LE CONSOMMATEUR ACCEPTE ET CONSENTE À CE QUE TOUT LITIGE ENTRE LE CONSOMMATEUR ET DEFINITIVE SOIT JUGÉ CONFORMÉMENT AUX LOIS DE LA CALIFORNIE, DANS LE CONTÉ DE SAN DIEGO, CALIFORNIE. DEFINITIVE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE À TOUT MOMENT.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ou les garanties implicites, et il est possible que les restrictions précitées ne vous concernent pas. Cette garantie vous confère des droits, et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits en fonction des lois en vigueur dans votre pays.

©2009 DEI Sales Co.

Tous droits réservés.


4 7084A100 08172010



Ce produit est conforme aux principales exigences de la directive CEM 89/336/CEE.

Pour de plus amples renseignements sur les enceintes et accessoires Definitive Technology, visitez le www.definitivetech.com ou envoyez-nous un courriel à cette adresse : info@definitivetech.com. Definitive Technology, Owings Mills, Maryland, USA. 800-228-7148

Definitive Technology®
The Leader in High-Performance Loudspeakers®

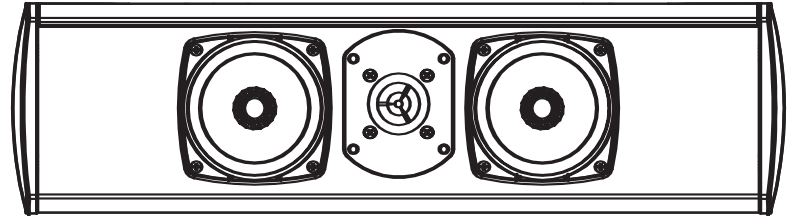

Definitive Technology[®] *The Leader in High-Performance Loudspeakers*[®]

Le agradecemos que haya elegido esta bocina central de la serie CS de Definitive Technology. La serie CS es un sistema de bocinas compactas de alta definición. Gracias a su amplio rango, manejo de alta potencia y claridad pura, es ideal para usarse como canal central en un sistema de cine en casa de alto rendimiento.

Nuestros ingenieros invirtieron muchos años en el desarrollo de este producto. Para garantizarle el mejor rendimiento posible, le recomendamos que lea este manual del usuario y se familiarice con los procedimientos correctos de instalación y configuración de la bocina CS.

www.DefinitiveTech.com

Al abrir la caja de la bocina CS-8040HD


Verifique que la bocina no se haya dañado durante el envío.

Todas las bocinas salen de la planta en perfectas condiciones. Cualquier daño visible u oculto que se haya producido en el manejo posterior a su salida de la planta debe informarse de inmediato al distribuidor de Definitive o a la empresa de distribución que le entregó las bocinas. Desempaque las bocinas con cuidado. Guarde la caja y los materiales de embalaje en caso de que se mude o tenga que volver a embalar las bocinas. En la sección "Notas" de este manual, escriba el número de serie que se encuentra en la parte posterior del canal central.

Colocación de las bocinas

Las bocinas de la serie CS están diseñadas para sumar claridad y enfoque al rango vocal, y expandir la imagen musical de su sistema de cine en casa. Para optimizar el rendimiento, siga estas sencillas instrucciones. Aunque estas recomendaciones suelen dar los mejores resultados, disponga la bocina en la posición que mejor suene para usted.

Figura 1: colocación del canal central de la serie CS

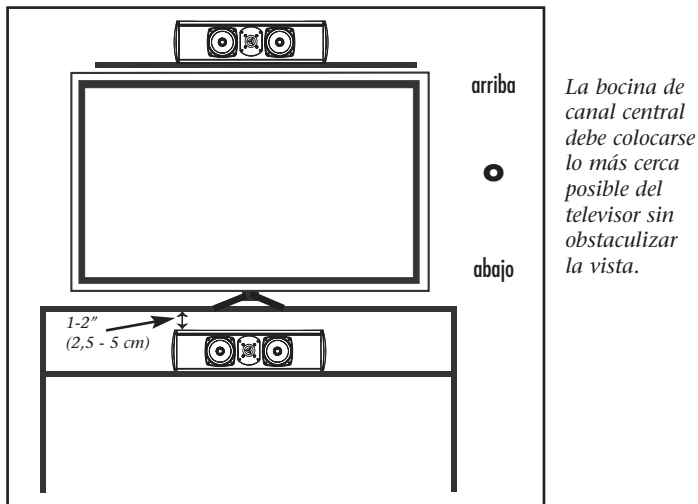


La bocina de canal central debe colocarse lo más cerca posible del televisor sin obstaculizar la vista.

Para aprovechar al máximo los radiadores de graves incorporados en la bocina CS, deje al menos de 1 a 2" (2,5 - 5 cm) de espacio entre la parte superior de la bocina y la superficie adyacente.

Conexión de las bocinas

Figura 2: conexión de cables y polaridad

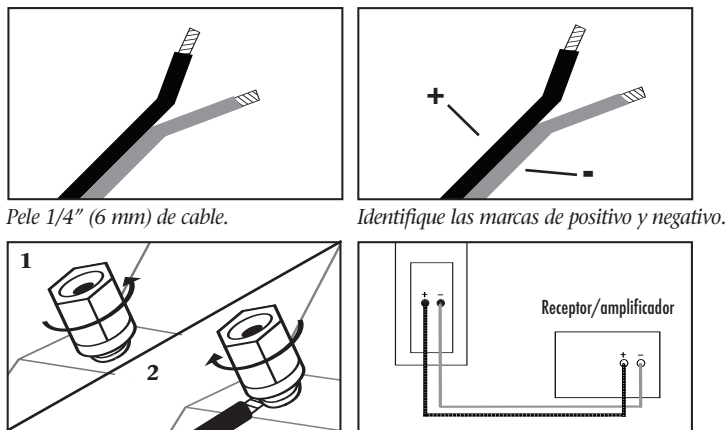


1. Destornille el borne e inserte el cable.
2. Ajuste hasta que el cable quede en su lugar.

Asegúrese de que la bocina esté siempre conectada al receptor o amplificador, positivo a positivo y negativo a negativo.

Use las funciones manuales para configurar la bocina, ajustar la distancia y establecer el equilibrio de canales. Consulte el manual del receptor o procesador para saber cómo acceder a los menús de instalación. Ajuste la bocina a "Small" (Pequeño) con el punto de cruce a 80 Hz.

Figura 3: conexión de la bocina al amplificador

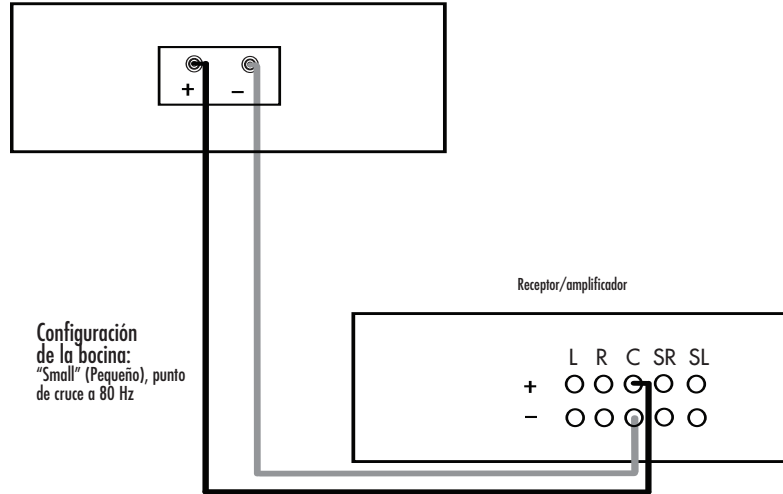

Todos los amplificadores/receptores multicanal Dolby/DTS cuentan con un canal exclusivo para la bocina central. Para conectar la bocina de forma correcta, consulte el manual del usuario del receptor.

Resolución de problemas

Si tiene problemas con la bocina de la serie CS, pruebe las siguientes recomendaciones. Si el problema persiste y necesita asistencia técnica, contáctese con su proveedor autorizado de Definitive Technology.

1. Se puede producir **distorsión audible** cuando las bocinas funcionan a niveles altos porque se ajustó el receptor o el amplificador a un volumen mayor que el que este o las bocinas pueden reproducir. La mayoría de los receptores y amplificadores emiten su potencia máxima antes de poner el control de volumen al máximo; por lo tanto, la posición del control de volumen no es un indicador exacto del límite de potencia. Si las bocinas distorsionan el sonido al reproducir a alto volumen, simplemente bájelo.
2. Si percibe que **faltan graves**, es probable que una de las bocinas esté desfasada (despolarizada) respecto a las otras y que deba comprobar la conexión prestando atención al conectar positivo a positivo y negativo a negativo en ambos canales. La mayoría de los cables de la bocina cuentan con algún tipo de indicación (colores, texto o etiquetas), al menos, en uno de los conductores para ayudarlo a conectarlos correctamente. Es imprescindible que conecte ambas bocinas al amplificador de la misma manera (en fase).
3. Asegúrese de que todas las interconexiones y cables de corriente del sistema se encuentren en su sitio.
4. Asegúrese de que ningún líquido ni objeto extraño se haya introducido en la bocina.

Asistencia técnica

Si tiene alguna pregunta con respecto a la bocina central o su instalación, nos complacerá ayudarlo. Puede contactarse con el distribuidor local de Definitive Technology, llamar directamente al (800) 228-7148 (Estados Unidos y Canadá) o al 01 (410) 363-7148 (todos los demás países), o enviar un correo electrónico a info@definitivetech.com.

Definitive Technology sólo ofrece asistencia técnica en inglés.

Oficinas de Definitive Technology

11433 Cronridge Drive, Owings Mills, Maryland 21117, EE. UU.

Tel.: (800) 228-7148 (Estados Unidos y Canadá),

01 (410) 363-7148 (los demás países)

Mantenimiento y reparaciones

El distribuidor local de Definitive Technology normalmente realiza el mantenimiento y las reparaciones bajo garantía de las bocinas Definitive.

Sin embargo, si usted desea devolver las bocinas, debe contactarse con nosotros, describir el problema, solicitar el permiso correspondiente y el domicilio del centro de mantenimiento y reparaciones de la fábrica más cercana. **Tenga en cuenta que la dirección que figura en este folleto es la dirección de nuestras oficinas. En ningún caso, se deben enviar bocinas a nuestras oficinas o devolverlas sin antes contactarnos y obtener permiso de devolución.**

	CS-8040HD
<i>Especificaciones de rendimiento</i>	
Respuesta en frecuencia general	40Hz – 30kHz
Sensibilidad	92dB
Impedancia nominal	8ohm
Potencia de amplificación asociada recomendada	20 – 200w
Potencia del amplificador del subwoofer incorporado	No dispone.
<i>Dimensiones</i>	
Altura	5 3/4" (14,5 cm)
Ancho	21 1/8" (53,68 cm)
Profundidad	12" (30,4 cm)
<i>Bocina</i>	
Cantidad de radiadores de graves	1
Dimensiones del radiador de graves	5" x 10" (12,7 x 25,4 cm)
Cantidad de bocinas de frecuencia media	2
Diámetro de las bocinas de frecuencia media	4 3/2" (11,43 cm)
Cantidad de tweeters	1
Diámetro del tweeter	1" (2,54 cm)

Notas

Garantía limitada: 5 años para las bocinas y gabinetes, 3 años para los componentes eléctricos

DEI Sales Co., dba Definitive Technology (de aquí en adelante "Definitive") garantiza al comprador final solamente que estas bocinas de Definitive (el "Producto") no tendrán defectos en el material ni en la mano de obra durante un período de cinco (5) años en el caso de las bocinas y gabinetes, y tres (3) años en el caso de los componentes electrónicos, desde la fecha de la compra original a un distribuidor autorizado por Definitive. Definitive o el distribuidor autorizado repararán o reemplazarán, a su criterio, el producto garantizado sin cargo adicional, excepto en los casos mencionados más abajo. Todas las piezas y Productos reemplazados pasarán a ser propiedad de Definitive. Los Productos reparados o reemplazados bajo esta garantía se le devolverán en un plazo razonable, cobrable a la entrega. Esta garantía no es transferible y se anulará automáticamente si el comprador original vende o transfiere el Producto a terceros.

Esta Garantía no incluye mantenimiento, reparación ni piezas para la reparación de daños causados por accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, procedimientos inadecuados de embalaje o envío, uso comercial o voltaje superior al establecido para la unidad, o una apariencia estética no atribuible directamente a defectos en el material o en la mano de obra. Esta Garantía tampoco cubre la eliminación de estática o ruido generados por fuentes externas, ni la corrección de problemas de la antena o mala recepción. No cubre gastos por mano de obra ni daños en el Producto causados por su instalación o desinstalación. Definitive Technology no ofrece ninguna garantía para productos adquiridos en distribuidores o tiendas que no estén autorizados por Definitive Technology.

LA GARANTÍA SE ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE SI:

- 1) Se dañó, se alteró de alguna manera o se manipuló el Producto, o si se lo trató inadecuadamente durante el traslado.
- 2) El producto sufrió daños por accidente, incendio, inundación, uso indebido, uso excesivo, abuso, productos de limpieza aplicados por el cliente, incumplimiento de las advertencias del fabricante, negligencia o circunstancias similares.
- 3) Se realizaron reparaciones o modificaciones en el Producto que Definitive Technology no autorizó.
- 4) El Producto se instaló o se utilizó incorrectamente.

El Producto deberá devolverse (asegurado y con los gastos pagados con anterioridad), junto con el recibo de compra

original, al distribuidor autorizado donde se adquirió o al centro de mantenimiento y reparaciones de la fábrica más cercana. Debe enviarse el Producto en el embalaje original o su equivalente. Definitive no se responsabiliza por la pérdida o los daños que pueda sufrir el producto en el camino.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA VÁLIDA PARA EL PRODUCTO. DEFINITIVE NO ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON EL PRODUCTO O LA GARANTÍA, NI AUTORIZA A NINGUNA PERSONA O ENTIDAD A ASUMIRLAS EN SU NOMBRE. EL RESTO DE GARANTÍAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDAD O DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS Y DECLINADAS HASTA EL LÍMITE PERMITIDO POR LA LEY. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DEL PRODUCTO ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA. DEFINITIVE NO SE RESPONSABILIZA POR LAS ACCIONES DE TERCEROS. LA RESPONSABILIDAD DE DEFINITIVE, YA SEA SOBRE LA BASE DE UN CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRA CONTRACTUAL, O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LA COMPRA DEL PRODUCTO POR EL CUAL SE REALIZA EL RECLAMO. DEFINITIVE NO ASUMIRÁ, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ACCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES. EL CONSUMIDOR ACEPTA Y ESTÁ DE ACUERDO EN QUE TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE ÉL Y DEFINITIVE SE RESOLVERÁN SEGÚN LAS LEYES DE CALIFORNIA EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA. DEFINITIVE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA EN CUALQUIER MOMENTO.

En algunos estados, no se permite la exclusión ni la limitación de daños accidentales o consecuentes ni de las garantías implícitas, por lo cual es posible que las limitaciones mencionadas no sean válidas en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían en cada estado.

©2009 DEI Sales Co.

Todos los derechos reservados.

4

7084A100 08172010

Para obtener más información sobre las bocinas y los accesorios de Definitive Technology, visite www.definitivetech.com o escriba a info@definitivetech.com.
Definitive Technology, Owings Mills, Maryland, Estados Unidos. 800-228-7148



Este producto cumple los requisitos básicos de la directiva CEM 89/336/CEE.

Definitive Technology®
The Leader in High-Performance Loudspeakers®

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>